




Referencia de pedido

40FY36-020

Características

- Sensor Hall
- Sensor de retención de puerta
- Accionador magnético con seguro contra manipulaciones

Conexión



Accesorios


41FY1

Accionamiento magnético

41FY2

Accionamiento magnético

Dimensiones

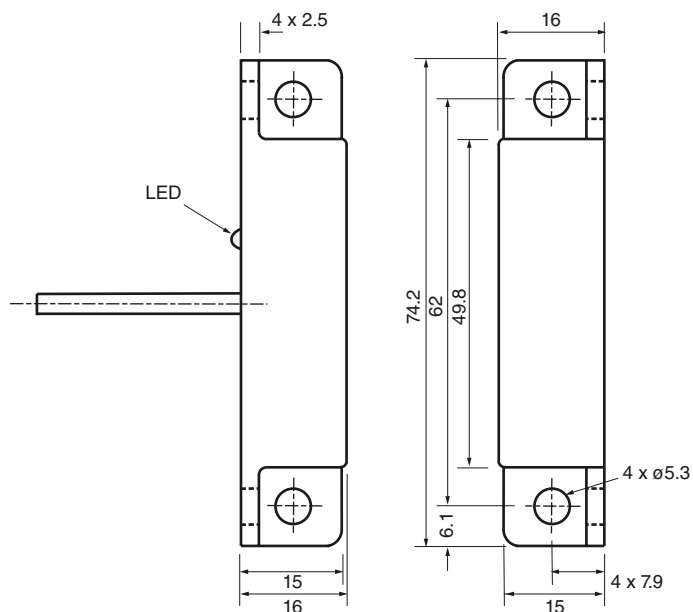

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.A.
Distancia de conmutación de medición s_n	Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm	
Instalación	no enrasado	
Polaridad de salida	CA	

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	93 ... 132 V CA
Histéresis	H	5 ... 25 %
Caída de tensión	U_d	6 V a 500 mA
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)		1,2 A
Reproducibilidad		+/- 3 %
Corriente de trabajo	I_L	≤ 500 mA
Corriente residual	I_r	≤ 1,5 mA

Elementos de indicación y manejo

Indicación LED	Estado de conmutación
----------------	-----------------------

Datos eléctricos

Capacidad de carga eléctrica	93 - 132 V CA
------------------------------	---------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Cable PVC , 2 m
Sección transversal	0,34 mm ²
Material de la carcasa	PBT
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67