Dimensiones

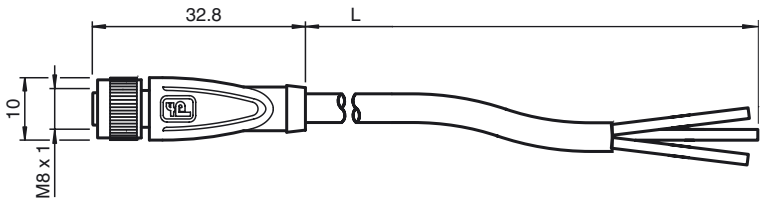

Referencia de pedido

V3-GM-10M-PVC

Conector hembra, M8, 3 polos, cable de PVC

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados

Datos técnicos

Datos generales		
Nº de polos		3
Conexión 1		Conector hembra
Tipo 1		recto
Rosca 1		M8
Conexión 2		Terminal de línea libre
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 60 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 3 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		Cuerpo: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, tendido fijo: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Elementos de contacto		Bornes de contacto con resorte
Diametro de pins		1 mm
Tipo de protección		IP67
Material		
Contactos		CuSn / Au
Superficie de contacto		Au
Pinza		TPU, negro
Cable		PVC
Contratuerca		Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo		PVC
Cable		de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento		Ø 4,3 mm
Radio de flexión		> 15 x diámetro de cable, móvil > 10 x diámetro de cable, fijo
Color		gris
Hilos		3 x 0,25 mm^2
Montaje de escalera		14 x 0,15 mm Ø
Longitud	L	10 m
Combustibilidad		
Portador de contactos		HB
Carcasa		V-2
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con estándar		
Tipo de protección		EN 60529:2000
Estándar		IEC 61076-2-104:2008
Combustibilidad		Grip: UL 94

Conexión eléctrica

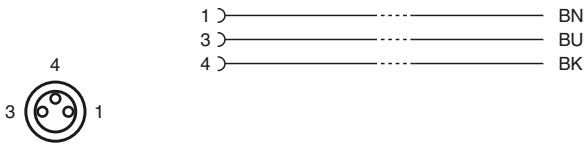

Fecha de publicación: 2013-03-28 19:42 Fecha de edición: 2013-06-13 103362_spa.xml