



Referencia de pedido


V3-WM-5M-PVC

Conector hembra, M8, 3 polos, cable de PVC

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados y revirados

Dimensiones

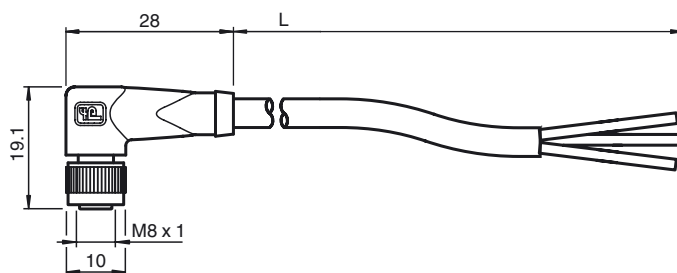

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
-------------	---

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 60 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V _{eff} CA
Corriente de trabajo	I_B	máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) Para temperaturas por encima de 80 °C (353 K) Alargamiento de rotura reducida
----------------------	--

Grado de ensuciamiento	3
------------------------	---

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Diámetro de pins	1 mm
Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Au
Pinza	TPU, negro
Cable	PVC
Contratuerca	Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø4,8 mm
Radio de flexión	> 10 diámetro de cable, móvil
Color	gris
Hilos	3 x 0,34 mm ²
Montaje de escalera	19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L 5 m
Combustibilidad	
Portador de contactos	94 V-2
Carcasa	94 V-2

Conexión eléctrica



1	-----	BN
3	-----	BU
4	-----	BK