Referencia de pedido

V31-GM-BK5M-PVC-U

Conector hembra, M8, 4 polos, cable de PVC

Características

- Componente reconocido UL
- Cable en tubo con homologación cURus
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Contactos dorados

Dimensiones

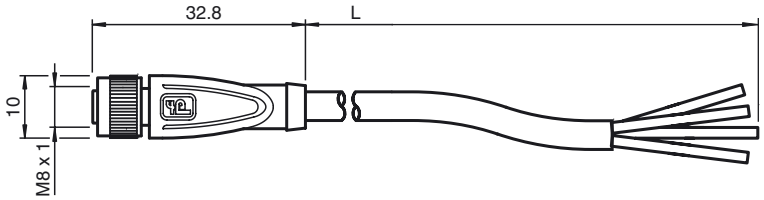

Datos técnicos

Datos generales		
Nº de polos		4
Conexión 1		Conector hembra
Tipo 1		recto
Rosca 1		M8
Conexión 2		Terminal de línea libre
Número UL File		E231213
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Tensión de prueba		> 1500 V $_{eff}$ CA
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		cable, tendido fijo: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Elementos de contacto		Bornes de contacto con resorte
Diametro de pins		1 mm
Grado de protección		IP67
Material		
Contactos		CuSn / Au
Superficie de contacto		Au
Pinza		TPU, negro
Cable		PVC
Contratuerca		Fundición a presión de cinc
Aislamiento del hilo		PVC
Cable		de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento		Ø 4,3 mm
Radio de flexión		> 15 x diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Color		negro
Hilos		4 x 0,34 mm^2
Montaje de escalera		19 x 0,15 mm Ø
Longitud	L	5 m
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con estándar		
Grado de protección		EN 60529:2000
Estándar		IEC 61076-2-104:2008
Combustibilidad		Grip: UL 94
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable)

Conexión eléctrica

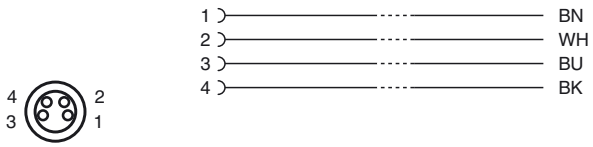

Fecha de publicación: 2014-06-24 09:44 Fecha de edición: 2014-06-24 240799-0006_spa.xml