



Referencia de pedido

40FY26-020

Características

- Sensor Hall
- Sensor de retención de puerta
- Accionador magnético con seguro contra manipulaciones

Accesorios

41FY1

41FY2

Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	N.A. PNP
Distancia de conmutación de medición s_n	Utilice 41FY1 de 6,4 a 15,2 mm o 41FY2 de 7,6 a 19 mm
Instalación	no enrasado
Polaridad de salida	CC

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	10 ... 30 V CC
Histéresis	H	5 ... 25 %
Protección contra cortocircuito		si
Caída de tensión	U_d	$\leq 2,5$ V CC
Reproducibilidad		+/- 3 %
Corriente de trabajo	I_L	≤ 200 mA
Corriente residual	I_r	≤ 30 mA
Corriente en vacío	I_0	≤ 40 mA

Elementos de indicación y manejo

Indicación LED	Estado de conmutación
----------------	-----------------------

Datos eléctricos

Capacidad de carga eléctrica	10 - 30 V CC
------------------------------	--------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Cable PVC , 2 m
Sección transversal	0,34 mm ²
Material de la carcasa	Polycarbonato
Superficie frontal	Polycarbonato
Grado de protección	IP67


Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Autorización CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Dimensiones

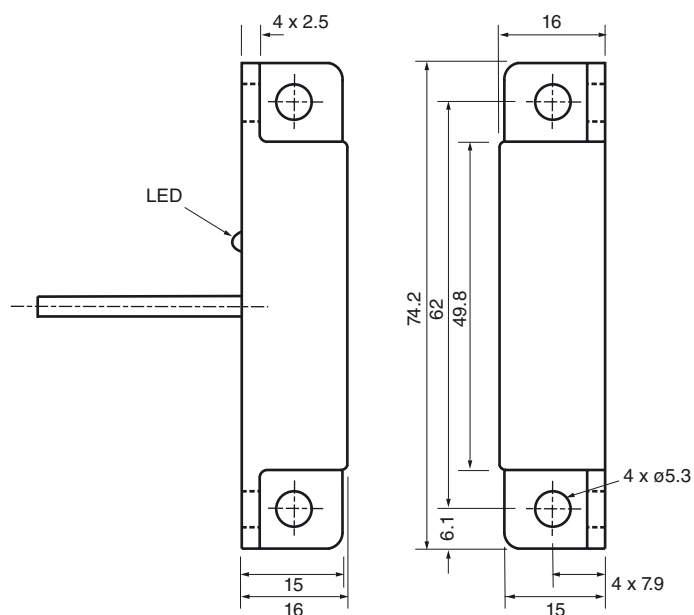

Conexión

