



Referencia de pedido


V1S-W

Conector , M12, 4 pines, confeccionable

Características

- Conexión de borne roscado
- Bloqueo metálico

Dimensiones

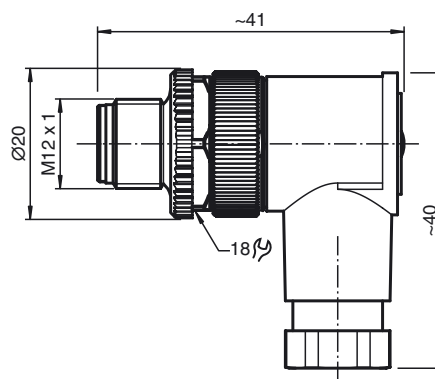

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	conectores, recto
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M12
Número UL File	E363587

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 8 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 x conector M12, acodado Terminales roscados para máx. 0,75 mm ² conexiones de rosca PG/
Material	
Contactos	CuZn
Superficie de contacto	CuSnZn
Conectores	CuZn
Pinza	PBT
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

Conexión eléctrica

