

RIDERSERIES RIM-I 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Módulo de protección insertable para RIDERSERIES
 RCI / RCM Base portarrelés con funciones de protección
 opcionales.

- A elegir con LED verde o rojo
- para tensión de alimentación UC

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Tipo | RIM-I 3 110/230VUC |
| Código | 8869650000 |
| Versión | RIDERSERIES, Módulo LED, Tensión de mando nominal: 110...230 V UC, Conexión enchufable |
| GTIN (EAN) | 4032248614592 |
| U.E. | 10 Pieza |

RIDERSERIES RIM-I 3 110/230VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|---------|------------------------|------------|
| Anchura | 11,4 mm | Anchura (pulgadas) | 0,449 inch |
| Altura | 10,5 mm | Altura (pulgadas) | 0,413 inch |
| Profundidad | 32,1 mm | Profundidad (pulgadas) | 1,264 inch |
| Peso neto | 1,88 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| Humedad | 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación | Temperatura de servicio | -40 °C...70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C | | |

Entrada

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------|
| Tensión de mando nominal | 110...230 V UC | Indicador de estado | LED rojo |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------|

Información adicional sobre homologaciones/normas

| | | | |
|--------|-------|-------------------------------|---------|
| Normas | UL508 | Núm. de certificación (cURus) | E223759 |
|--------|-------|-------------------------------|---------|

Datos de conexión

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Técnica de conexión de conductores | Conexión enchufable |
|------------------------------------|---------------------|

Clasificaciones

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000683 | ETIM 4.0 | EC000996 |
| ETIM 5.0 | EC002586 | ETIM 6.0 | EC002586 |
| UNSPSC | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.0 | 27-37-16-92 |
| eClass 9.1 | 27-37-10-10 | | |

Información de producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Texto indicativo de accesorios | Solo puede insertarse en una base SRC-I |
|--------------------------------|---|

Homologaciones en línea

Homologaciones



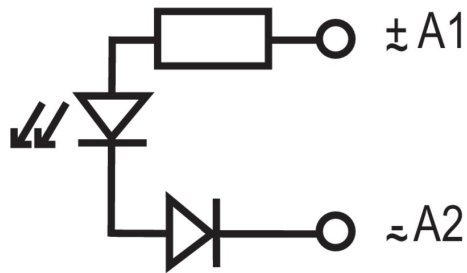
| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Descargas

| | |
|---------------------|---|
| Datos de ingeniería | EPLAN, WSCAD |
| Folleto/catálogo | CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN |

**RIDERSERIES
RIM-I 3 110/230VUC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos**Esquema de conexiones****Dimensional drawing**